

*This image is an example only. The design may vary depending on the options selected.



D-TEC Flexitrailer FT-LS-S




Technical data | Technische gegevens | Technische Daten

FT-LS-S


| | |
|--|---|
| Suitable for Geschikt voor Geeignet für | 20 ft rear 20 ft central (optional) 30 ft (optional) 2x 20 ft 40 ft (HC) 45 ft |
| Kingpin weight Schoteldruk Sattellast | 16.000 kg |
| Max. axleload per axle Maximale aslast per as Max. achslast pro Achse | 9.000 kg |
| Gross trailer weight Totaal toegestane massa Gesamt zulässige Masse | 43.000 kg |
| Empty weight from Leeggewicht vanaf Leergewicht ab | 4.600 kg |
| Payload Nuttig laadvermogen Nutzlast | 38.400 kg |
| Fifthwheel height Schotelhoogte Sattelhöhe | 1.110 mm |
| Chassis height Chassishoogte Chassishöhe | 1.110 mm |
| Tyresize Bandenmaat Reifengröße | 385/55 R22,5 |
| Electrical connectors Elektrische aansluitingen Elektrische Anschlüsse | 1x 15 pin |

Options


Opties, Optionen

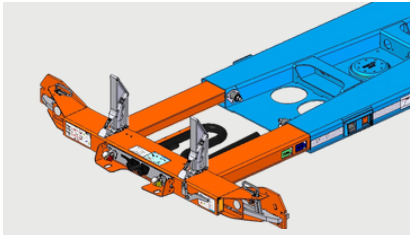


05-7

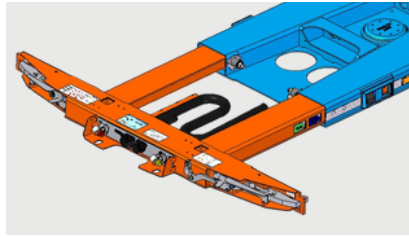


05-12

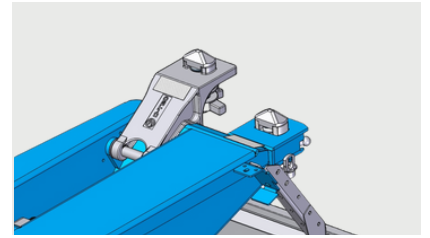


05-10

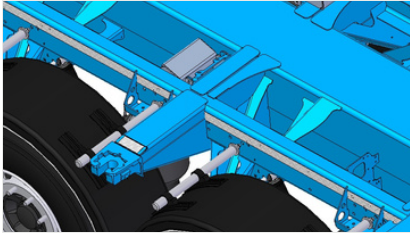

05-11

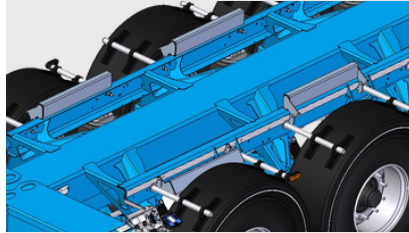


05-17

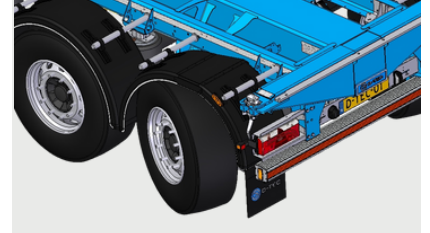


11-2-17




11-15

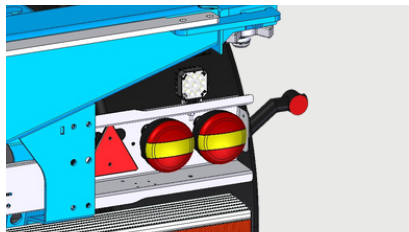


15-14

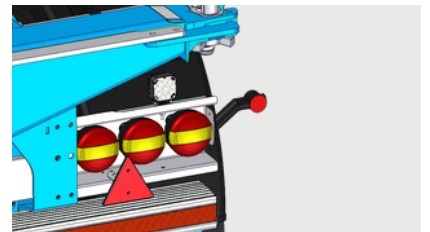


15-15

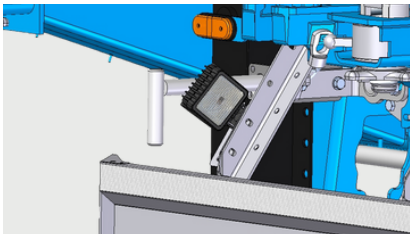


15-4-05

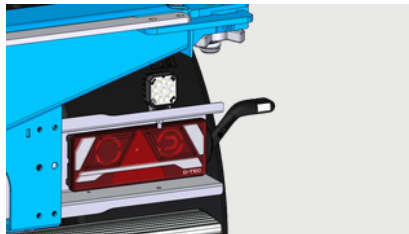


15-4-07

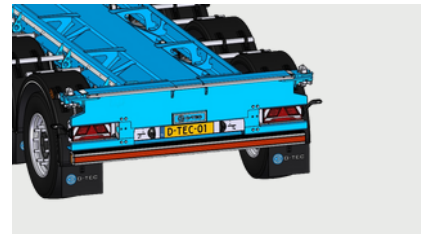


07-NS-9

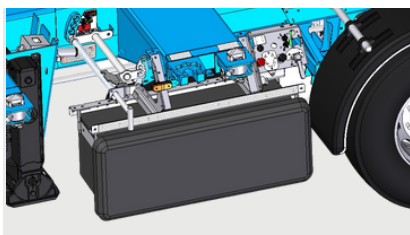


07-43

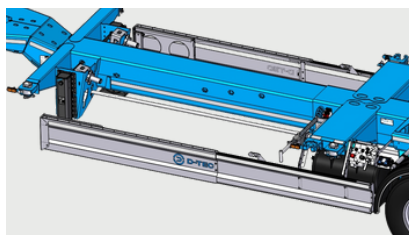


07-75

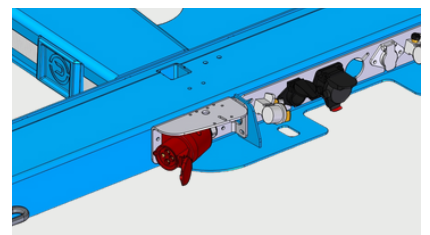

21-21

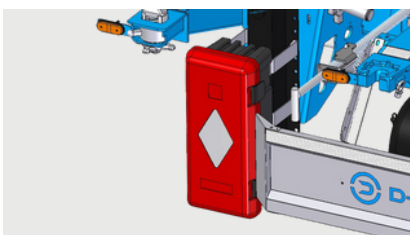

21-10

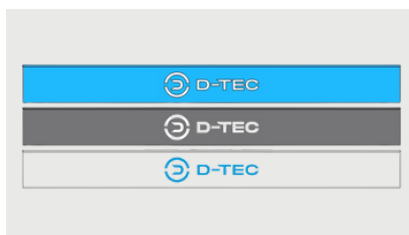

07-NS-12/13/14

Specifications Specificaties, Specificaties, Spezifikationen

| | Comfort options | Comfort opties | Komfort Optionen |
|----------|---|---|---|
| 11-4 | VALX / JOST / SAF / BPW | VALX / JOST / SAF / BPW | VALX / JOST / SAF / BPW |
| 11-2-17 | Last axle steering axle | Laatste as naloop gestuurd | Letzte Achse nachlauf gelenkt |
| 11-FT-1 | Axle 1 lift axle automatic | As 1 liftas automatisch | Achse 1 Liftachse automatisch |
| 11-FT-3 | Axle 1 and 3 lift axle automatic | As 1 en 3 liftas automatisch | Achse 1 und 3 Liftachse automatisch |
| 11-15 | ATO Advanced Traction Optimization | ATO Advanced Traction Optimization | ATO Advanced Traction Optimization |
| 11-18 | Multifunction display | Multifunctioneel display | Multifunktionsdisplay |
| 11-19 | Lift axle control from cabin | Liftas besturing vanuit cabine | Liftachssteuerung elektrisch vom LKW |
| 13-8 | Test nipples for braking pressure L + R | Testnippels voor remdruk L+R | Prüfanschlüsse für Bremsdruck am Armaturenräger |
| 13-9 | Brake Light Power EBS | Remlichtvoeding EBS | EBS Notversorgung über Bremslicht |
| 19-NS | Continental / Bridgestone / Michelin | Continental / Bridgestone / Michelin | Continental / Bridgestone / Michelin |
| 19-7-3 | Alcoa Durabright 6 alloy rims | Alcoa Durabright 6 alu velgen | Alcoa Durabright 6 alu Felgen |
| 19-9-3 | 6 aluminum rims polished | 6 aluminium velgen hoogglans | 6 Aluminium Felgen poliert |
| 19-55 | Tyresize 385/55 R22,5 | Bandenmaat 385/55R22,5 | Reifengröße 385/55 R22,5 |
| 19-65 | Tyresize 385/65 R22,5 | Bandenmaat 385/65R22,5. | Reifengröße 385/65 R22,5 |
| 09-1-1 | Full schooping | Volledig schooperen | Völlig spritzverzinkt |
| 09-1-2 | Topside schooping | Bovenzijde schooperen | Oberseite spritzverzinkt |
| 09-6 | 1-Layer coating 2K RAL 5015 / 9005 | 1 laag 2K natlak RAL 5015 / 9005 | 1 Schicht 2K RAL 5015 / 9005 |
| 09-6 | 2-Layer coating 2K customer choice | Spuiten 2-laags 2K natlak naar keuze | Lackieren 2 Schicht 2K nach Wahl |
| 03-4-A | ADR Manufacturer certificate | ADR-fabrikantverklaring | ADR Herstellerbestätigung |
| 25-NS-2 | only NL | LZV uitgevoerd en gekeurd | nur für NL |
| 05-7 | Flexilock for 45' legal | Flexilock voor 45' legaal | Flexilock für 45' legal |
| 05-12 | Flexilock Reefer | Flexilock Reefer | Flexilock Reefer |
| 05-10 | Flipover console | Flipover console | Flipover Konsole |
| 05-11 | 20ft central position | 20ft centraal console | 20' mittig Position |
| 05-17 | Filling pieces due to no tunnel | Klapkokers ivm geen tunnel | Klappstützen für Container ohne Tunnel |
| 07-3 | Holder for kingpinlock | Kingpenslothouder | Halter für Königszapfenverriegelung |
| 07-5 | ADR sign at the rear | Gevaarlijke stoffen bord | Gefahrgutschild |
| 07-11 | Higher connectors at the front | Verhoogde stekkerplaat | Erhöhte Anschlüsse vorne |
| 07-16/17 | Stainless steel toolbox left / right | RVS gereedschapskist links / rechts | V2A Werkzeugkasten links / rechts |
| 07-43/44 | Plastic toolbox left or right | Kunststof gereedschapskist links / rechts | Kunststoff Werkzeugkasten L / R |
| 07-28 | A-Sign | A-bord | A-Schild |
| 07-38 | Ferry rings | Ferry ogen | 2 Paar Zurringe für Fährverladung |
| 07-51 | Length marking | Lengteborden | Längemarkierung |
| 07-54 | Rubber bump, left & right at the rear | Rubber stootblokken achterzijde | Gummipuffer Links und Rechts am Heck |
| 07-75 | Flexible sideguards | Uitschuifbare zijafscherming | Ausziehbarer seitlicher Unterfahrschutz |
| 07-NS-9 | Steel plate at the rear painted | Reclameplaat | Werbungstafel aus Stahl am Heck |
| 07-NS-24 | Landing gear Jost modul | Steunpoten Jost modul | Stützbeine Jost modul |
| 11-21 | Aluminum airreservoir | Aluminium luchtketel | Aluminium Luftbehälter |
| 15-1 | 15-pin connector with 2x7p ISO N+S | 15-polige stekker met 2x7p ISO-N+S | 15-poligen Stecker mit 2x7p ISO N+S |
| 15-14/15 | 4 or 6 round 3 chamber rear lights | 4 of 6 ronde 3-kamer lampen | 4 oder 6 runde Rückleuchten |
| 15-16 | All lights at the rear in LED | Alle lampen in led uitvoering | Komplette Beleuchtung in LED |
| 15-4-05 | LED worklights on sideguards | LED werkampen op de zijafscherming | LED Arbeitsscheinwerfer auf seitlicher Anfahrerschutz |
| 15-4-07 | LED worklights at the rear | LED werkampen achter | LED Arbeitsscheinwerfer am Heck |
| 17-7 | Document tube Plastic | Documenten koker uit plastic | Dokubox Kunststoff |
| 17-19 | Sparewheelcarrier | Reservewieldrager | Reserveradträger |
| 17-22 | Second axle equipped with anti-spray | Spatborden 2e as ook antispray | 2. Achse auch versehen mit Anti-spray Matten |

Measurements

Afmetingen, Abmessungen

